

ще більше світла...

LUXEL®

www.luxel.ua

КАТАЛОГ СВІТЛОТЕХНІКИ



LED- лампи

LED-панелі

LED-світильники

LED-прожектори

LED
technology



Luxel — компанія, яка стрімко розвивається, спеціалізується на виробництві електрофурнітури, світлодіодних ламп та світлодіодного освітлення.

Основною метою компанії є впровадження передових технологічних розробок та виробництво сучасних виробів, в поєднанні з вигідними цінами, а також налагодження довгострокових відносин із своїми партнерами.

Luxel пропонує своїм партнерам широкий асортимент електрофурнітури побутового призначення: вимикачі, розетки, регулятори світла, бокси для автоматичних вимикачів, подовжувачі, аксесуари, LED лампи, прожектори, панелі та світильники, промислове світлодіодне освітлення та інші супутні товари з високою гарантією та європейською якістю.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

НАДІЙНІСТЬ

ПРАКТИЧНІСТЬ



ЗМІСТ

1. LED ЛАМПИ

MR16, R39, R50, R63, R80, C37.....	4
CA37, G45, A60, A65, G100, G120.....	5
T8, G4, G9, ФІЛАМЕНТ.....	6

2. LED ЛАМПИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

A80, A95, A100, HPX, HPV, HPF.....	7
------------------------------------	---

3. LED ЛАМПИ СЕРІЇ **есб**

MR16, R50, C37.....	8
CA37, G45, A60.....	9

4. LED ПРОЖЕКТОРИ

LED прожектори (SLIM SERIES).....	10
LED прожектори (STANDARD SERIES).....	11

5. LED ПАНЕЛІ

LED панель накладна універсальна та ARMSTRONG.....	12
LED панелі з декором.....	13

6. LED СВІТИЛЬНИКИ

LED світильники з пультом керування та DOWNLIGHT.....	14
WPO, WPR, LED світильники з датчиком руху, CLS.....	15
LED світильники лінійні, T8 та T5.....	16
LED світильники на сонячних батареях та пиловологозахисні.....	17

7. LED ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ РОСЛИН (ФІТО)

МІНІ-САД, лампи, світильники.....	18
-----------------------------------	----

8. ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

HIGHBAY, світильник вуличний.....	19
-----------------------------------	----

9. LED НАСТІЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ

10. LED НІЧНИКИ

11. ДАТЧИКИ СВІТЛА ТА РУХУ

12. ЗРАЗКИ ОБЛАДНАННЯ ТА РЕКЛАМИ



MR16

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-010-H	3	25	220	GU5.3	3000	100	50 x 48	220/240	40000
LED-010-N	3	25	220	GU5.3	4000	100	50 x 48	220/240	40000
LED-011-H	6	50	450	GU5.3	3000	100	50 x 48	220/240	40000
LED-011-N	6	50	450	GU5.3	4000	100	50 x 48	220/240	40000

LED лампа 💡 💡 Лампа розжарювання



R39, R50, R63, R80

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-032-H	4	40	275	E14	3000	120	39 x 67	220/240	40000
LED-032-N	4	40	275	E14	4000	120	39 x 67	220/240	40000
LED-030-H	6	60	520	E14	3000	120	50 x 83	220/240	40000
LED-030-N	6	60	520	E14	4000	120	50 x 83	220/240	40000
LED-033-H	8	80	810	E27	3000	120	63 x 97	220/240	40000
LED-033-N	8	80	810	E27	4000	120	63 x 97	220/240	40000
LED-034-H	10	100	910	E27	3000	120	80 x 115	220/240	40000
LED-034-N	10	100	910	E27	4000	120	80 x 115	220/240	40000

LED лампа 💡 💡 Лампа розжарювання



C37

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-043-H	5	50	300	E27	3000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-043-N	5	50	300	E27	4000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-044-H	5	50	300	E14	3000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-044-N	5	50	300	E14	4000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-040-H	7	75	520	E14	3000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-040-N	7	75	520	E14	3000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-042-H	7	75	520	E27	4000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-042-N	7	75	520	E27	3000	200	37 x 108	220/240	40000

LED лампа 💡 💡 Лампа розжарювання



LED лампи

LED
technology

CA37

артикул	потужність, W		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-041-H	7	75	520	E14	3000	200	37 x 108	220/240	40000
LED-041-N	7	75	520	E14	4000	200	37 x 108	220/240	40000

LED лампа Лампа розжарювання

G45

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-053-H	5	50	300	E27	3000	150	45 x 77	220/240	40000
LED-053-N	5	50	300	E27	4000	150	45 x 77	220/240	40000
LED-055-H	5	50	300	E14	3000	150	45 x 82	220/240	40000
LED-055-N	5	50	300	E14	4000	150	45 x 82	220/240	40000
LED-050-H	7	75	520	E27	3000	150	45 x 77	220/240	40000
LED-050-N	7	75	520	E27	4000	150	45 x 77	220/240	40000
LED-051-H	7	75	520	E14	3000	150	45 x 82	220/240	40000
LED-051-N	7	75	520	E14	4000	150	45 x 82	220/240	40000

LED лампа Лампа розжарювання

A60, A65

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-060-H	10	100	890	E27	3000	180	60 x 112	220/240	40000
LED-060-N	10	100	890	E27	4000	180	60 x 112	220/240	40000
LED-061-H	12	120	1160	E27	3000	180	60 x 109	220/240	40000
LED-061-N	12	120	1160	E27	4000	180	60 x 109	220/240	40000
LED-062-H	15	150	1670	E27	3000	150	65 x 120	220/240	40000
LED-062-N	15	150	1670	E27	4000	150	65 x 120	220/240	40000

LED лампа Лампа розжарювання

G100, G120

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-052-H	11	110	960	E27	3000	180	95 x 125	220/240	40000
LED-052-N	11	110	960	E27	4000	180	95 x 125	220/240	40000
LED-054-H	16	160	1440	E27	3000	180	120 x 162	220/240	40000
LED-054-N	16	160	1440	E27	4000	180	120 x 162	220/240	40000

LED лампа Лампа розжарювання



G4, G9

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
G4-1,5H	1,5	15	130	G4	3000	330	10 x 35	12	30000
G4-1,5N	1,5	15	130	G4	4000	330	10 x 35	12	30000
G4-2H	2	20	190	G4	3000	330	10 x 35	12	30000
G4-2N	2	20	190	G4	4000	330	10 x 35	12	30000
G9-4H	4	35	360	G9	3000	330	15 x 50	220/240	30000
G9-4N	4	35	360	G9	4000	330	15 x 50	220/240	30000

LED лампа 💡 💡 Лампа розжарювання



Філамент

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-071-H	4	35	440	E14	2700	360	95 x 35	220/240	40000
LED-071-N	4	35	440	E14	4000	360	95 x 35	220/240	40000
LED-074-H	4	35	440	E14	2700	360	135 x 35	220/240	40000
LED-074-N	4	35	440	E14	4000	360	135 x 35	220/240	40000
LED-072-H	7	55	880	E27	2700	360	100 x 60	220/240	40000
LED-072-N	7	55	880	E27	4000	360	100 x 60	220/240	40000
LED-073-H	9	75	930	E27	2700	360	100 x 60	220/240	40000
LED-073-N	9	75	930	E27	4000	360	100 x 60	220/240	40000

LED лампа 💡 💡 Лампа розжарювання



T8

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
T8-0,6-10N	10	85	810	G13	4000	220	600 x 26	220/240	40000
T8-0,6-10C	10	85	810	G13	6500	220	600 x 26	220/240	40000
T8-1,2-18N	18	145	1620	G13	4000	220	1200 x 26	220/240	40000
T8-1,2-18C	18	145	1620	G13	6500	220	1200 x 26	220/240	40000

LED лампа 💡 💡 Лампа розжарювання



LED лампи середньої та великої потужності



A80, A95, A110

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-066-N	20 160	2200	E27	4000	180	150 x 80	220/240	40000
LED-066-C	20 160	2200	E27	6500	180	150 x 80	220/240	40000
LED-067-N	25 200	2750	E27	4000	180	180 x 95	220/240	40000
LED-067-C	25 200	2750	E27	6500	180	180 x 95	220/240	40000
LED-068-N	35 280	4400	E27	4000	180	200 x 110	220/240	40000
LED-068-C	35 280	4400	E27	4000	180	200 x 110	220/240	40000



LED лампа  Лампа розжарювання 

HPX, HPV, HPF

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-091-N	27 220	3000	E27	4000	360	212 x 72	220/240	40000
LED-091-C	27 220	3000	E27	6500	360	212 x 72	220/240	40000
LED-092-N	35 280	4000	E27	4000	360	254 x 72	220/240	40000
LED-092-C	35 280	4000	E27	6500	360	254 x 72	220/240	40000
LED-093-N	45 360	5000	E27	4000	360	302 x 88	220/240	40000
LED-093-C	45 360	5000	E27	6500	360	302 x 88	220/240	40000
LED-094-N	45 360	5000	E40	4000	360	312 x 88	220/240	40000
LED-094-C	45 360	5000	E40	6500	360	312 x 88	220/240	40000
LED-096-N	55 440	6400	E40	4000	360	317 x 106	220/240	40000
LED-096-C	55 440	6400	E40	6500	360	317 x 106	220/240	40000



LED лампа  Лампа розжарювання 



MR16

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-010-HE	3.5	30	GU5.3	3000	120	49 x 50	220/240	30000
LED-010-NE	3.5	30	GU5.3	4000	120	49 x 50	220/240	30000
LED-012-HE	6	50	GU5.3	3000	120	49 x 50	220/240	30000
LED-012-NE	6	50	GU5.3	4000	120	49 x 50	220/240	30000

LED лампа   Лампа розжарювання



R50

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-030-HE	4	35	E14	3000	120	86 x 50	220/240	30000
LED-030-NE	4	35	E14	4000	120	86 x 50	220/240	30000

LED лампа   Лампа розжарювання



C37

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-043-HE	4	35	E27	3000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-043-NE	4	35	E27	4000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-044-HE	4	35	E14	3000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-044-NE	4	35	E14	4000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-045-HE	6	50	E14	3000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-045-NE	6	50	E14	4000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-047-HE	6	50	E27	3000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-047-NE	6	50	E27	4000	250	98 x 37	220/240	30000
LED-048-HE	10	75	E14	3000	250	115 x 39	220/240	30000
LED-048-NE	10	75	E14	4000	250	115 x 39	220/240	30000

LED лампа   Лампа розжарювання



LED лампи серії eco**LED**

technology

CA37

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-049-HE	6 50	510	E14	3000	250	121 x 37	220/240	30000
LED-049-NE	6 50	510	E14	4000	250	121 x 37	220/240	30000


LED лампа   Лампа розжарювання**G45**

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-053-HE	4 35	240	E27	3000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-053-NE	4 35	240	E27	4000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-055-HE	4 35	240	E14	3000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-055-NE	4 35	240	E14	4000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-056-HE	6 50	510	E14	3000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-056-NE	6 50	510	E14	4000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-057-HE	6 50	510	E27	3000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-057-NE	6 50	510	E27	4000	250	82 x 45	220/240	30000
LED-058-HE	10 75	770	E27	3000	250	91 x 45	220/240	30000
LED-058-NE	10 75	770	E27	4000	250	91 x 45	220/240	30000

LED лампа   Лампа розжарювання**A60**

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	d x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-063-HE	7 55	560	E27	3000	180	108 x 60	220/240	30000
LED-063-NE	7 55	560	E27	4000	180	108 x 60	220/240	30000
LED-060-HE	10 75	820	E27	3000	180	108 x 60	220/240	30000
LED-060-NE	10 75	820	E27	4000	180	108 x 60	220/240	30000
LED-064-HE	12 100	1100	E27	3000	180	120 x 60	220/240	30000
LED-064-NE	12 100	1100	E27	4000	180	120 x 60	220/240	30000
LED-065-HE	15 120	1320	E27	3000	180	120 x 60	220/240	30000
LED-065-NE	15 120	1320	E27	4000	180	120 x 60	220/240	30000

LED лампа   Лампа розжарювання

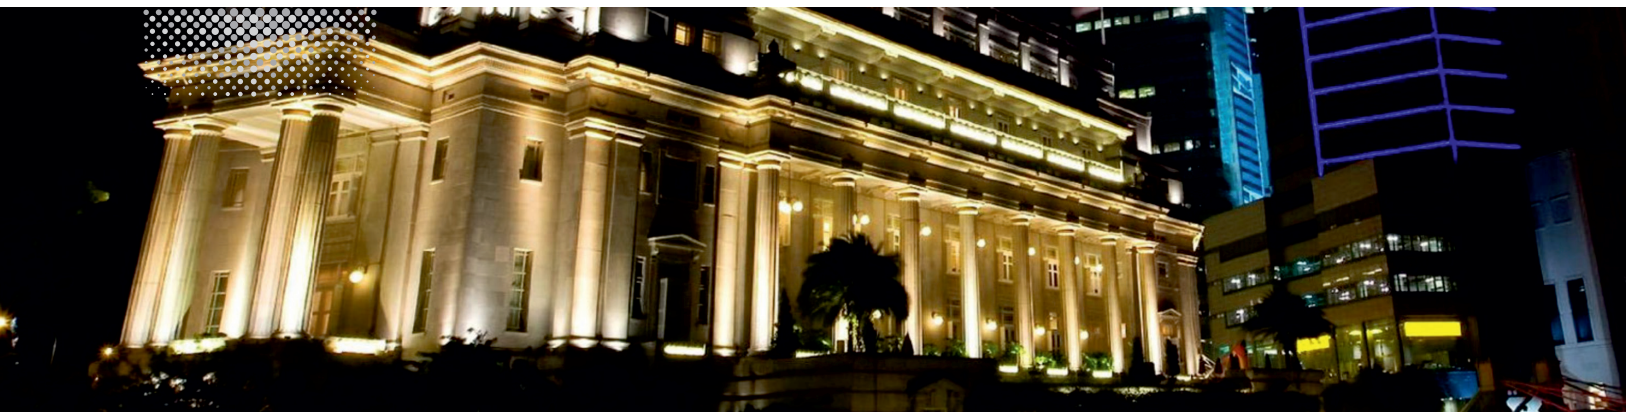

LED Прожектори (slim series)

артикул	потужність, W  ➡ 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LED-LPE-10-N	10	85	770	15	4000	120	100x96,5x26,4	220/240	50000	IP65
LED-LPE-10-C	10	85	770	15	6500	120	100x96,5x26,4	220/240	50000	IP65
LED-LPE-20-N	20	170	1540	30	4000	120	135x110x28,4	220/240	50000	IP65
LED-LPE-20-C	20	170	1540	30	6500	120	135x110x28,4	220/240	50000	IP65
LED-LPE-30-N	30	250	2310	56	4000	120	160x159x22,2	220/240	50000	IP65
LED-LPE-30-C	30	250	2310	56	6500	120	160x159x22,2	220/240	50000	IP65
LED-LPE-50-N	50	430	3900	90	4000	120	205x192x25,2	220/240	50000	IP65
LED-LPE-50-C	50	430	3900	90	6500	120	205x192x25,2	220/240	50000	IP65
LED-LPE-70-N	70	560	5390	140	4000	120	290x230x31,5	220/240	50000	IP65
LED-LPE-70-C	70	560	5390	140	6500	120	290x230x31,5	220/240	50000	IP65



LED лампа   Лампа розжарювання



LED Прожектори з датчиком руху

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LED-LPES-10-N	10	85	770	15	4000	120	149,5x107x80	220/240	50000	IP65
LED-LPES-10-C	10	85	770	15	6500	120	149,5x107x80	220/240	50000	IP65
LED-LPES-20-N	20	170	1540	30	4000	120	160x136x100	220/240	50000	IP65
LED-LPES-20-C	20	170	1540	30	6500	120	160x136x100	220/240	50000	IP65

LED лампа   Лампа розжарювання

LED ПРОЖЕКТОРИ



LED Прожектори (standard series)

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LED-LP-10-N	10	85	870	24	4000	120	122x143,3x51	220/240	50000	IP65
LED-LP-10-C	10	85	870	24	6500	120	122x143,3x51	220/240	50000	IP65
LED-LP-20-N	20	170	1900	55	4000	120	165x166x60	220/240	50000	IP65
LED-LP-20-C	20	170	1900	55	6500	120	165x166x60	220/240	50000	IP65
LED-LP-30-N	30	250	2900	75	4000	120	165x166x65	220/240	50000	IP65
LED-LP-30-C	30	250	2900	75	6500	120	165x166x65	220/240	50000	IP65
LED-LP-50-N	50	430	4400	120	4000	120	220x213,5x78	220/240	50000	IP65
LED-LP-50-C	50	430	4400	120	6500	120	220x213,5x78	220/240	50000	IP65
LED-LP-65-N	65	555	5500	130	4000	120	220x213,5x84,5	220/240	50000	IP65
LED-LP-65-C	65	555	5500	130	6500	120	220x213,5x84,5	220/240	50000	IP65

LED лампа 💡 → 💡

Лампа розжарювання



LED Прожектори з датчиком руху

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LED-LPS-10-N	10	85	870	24	4000	120	254,5x122x51	220/240	50000	IP65
LED-LPS-10-C	10	85	870	24	6500	120	254,5x122x51	220/240	50000	IP65
LED-LPS-20-N	20	170	1900	55	4000	120	286,5x165x60	220/240	50000	IP65
LED-LPS-20-C	20	170	1980	55	6500	120	286,5x165x60	220/240	50000	IP65

LED лампа 💡 → 💡

Лампа розжарювання



LED панель накладна універсальна



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
SDLS-12N	12	100	900	60	4000	120	170x170x36	220/240	40000	IP20
SDLS-12C	12	100	900	60	6500	120	170x170x36	220/240	40000	IP20
SDLS-18N	18	140	1250	90	4000	120	225x225x36	220/240	40000	IP20
SDLS-18C	18	140	1250	90	6500	120	225x225x36	220/240	40000	IP20
SDLS-24N	24	195	1800	120	4000	120	225x225x25	220/240	40000	IP20
SDLS-24C	24	195	1800	120	6500	120	225x225x25	220/240	40000	IP20
SDLR-12N	12	100	900	60	4000	120	∅170x36	220/240	40000	IP20
SDLR-12C	12	100	900	60	6500	120	∅170x36	220/240	40000	IP20
SDLR-18N	18	140	1250	90	4000	120	∅225x36	220/240	40000	IP20
SDLR-18C	18	140	1250	90	6500	120	∅225x36	220/240	40000	IP20
SDLR-24N	24	195	1800	120	4000	120	∅225x25	220/240	40000	IP20
SDLR-24C	24	195	1800	120	6500	120	∅225x25	220/240	40000	IP20



LED лампа Лампа розжарювання

LED панель універсальна та вбудована (ARMSTRONG)

артикул	 потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, К	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту	
LX600SN-36	36	290	3400	60	4000	120	595x595x8	220/240	40000	IP20
LX600SC-36	36	290	3400	60	6500	120	595x595x8	220/240	40000	IP20
LX600N-38	38	305	2800	180	4000	120	595x595x19	220/240	40000	IP20
LX600C-38	38	305	2800	180	6500	120	595x595x19	220/240	40000	IP20



LED лампа Лампа розжарювання

LED панелі



LED панелі

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
DLS-6N	6	50	450	25	4000	120	120x120x10	220/240	50000	IP20
DLS-6C	6	50	450	25	6500	120	120x120x10	220/240	50000	IP20
DLS-12N	12	100	900	60	4000	120	170x170x10	220/240	50000	IP20
DLS-12C	12	100	900	60	6500	120	170x170x10	220/240	50000	IP20
DLS-18N	18	140	1400	90	4000	120	225x225x10	220/240	50000	IP20
DLS-18C	18	140	1400	90	6500	120	225x225x10	220/240	50000	IP20
DLS-24N	24	195	1870	120	4000	120	300x300x12	220/240	50000	IP20
DLS-24C	24	195	1870	120	6500	120	300x300x12	220/240	50000	IP20
DLR-6N	6	50	450	25	4000	120	∅120x10	220/240	50000	IP20
DLR-6C	6	50	450	25	6500	120	∅120x10	220/240	50000	IP20
DLR-12N	12	100	900	60	4000	120	∅170x10	220/240	50000	IP20
DLR-12C	12	100	900	60	6500	120	∅170x10	220/240	50000	IP20
DLR-18N	18	140	1400	90	4000	120	∅225x10	220/240	50000	IP20
DLR-18C	18	140	1400	90	6500	120	∅225x10	220/240	50000	IP20
DLR-24N	24	195	1870	120	4000	120	∅300x12	220/240	50000	IP20
DLR-24C	24	195	1870	120	6500	120	∅300x12	220/240	50000	IP20

LED лампа 💡 → 💡 Лампа розжарювання

LED панелі з декором

артикул	потужність, W 💡 → 💡		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
DLSG-6N	6	50	450	12	4000	120	120x100x30	220/240	50000	IP20
DLSG-6C	6	50	450	12	6500	120	100x100x30	220/240	50000	IP20
DLSG-12N	12	100	900	24	4000	120	160x160x30	220/240	50000	IP20
DLSG-12C	12	100	900	24	6500	120	160x160x30	220/240	50000	IP20
DLSG-18N	18	140	1400	36	4000	120	200x200x30	220/240	50000	IP20
DLSG-18C	18	140	1400	36	6500	120	200x200x30	220/240	50000	IP20
DLRG-6N	6	50	450	12	4000	120	∅100x30	220/240	50000	IP20
DLRG-6C	6	50	450	12	6500	120	∅100x30	220/240	50000	IP20
DLRG-12N	12	100	900	24	4000	120	∅160x30	220/240	50000	IP20
DLRG-12C	12	100	900	24	6500	120	∅160x30	220/240	50000	IP20
DLRG-18N	18	140	1400	36	4000	120	∅200x30	220/240	50000	IP20
DLRG-18C	18	140	1400	36	6500	120	∅200x30	220/240	50000	IP20

LED лампа 💡 → 💡 Лампа розжарювання



LED світильник з пультом керування

артикул	 потужність, W		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
CLRR-36	36	290	2640	168	3000/4000/6500	120	Ø415x73	220/240	40000	IP20
CLRR-60	60	480	4620	320	3000/4000/6500	120	Ø550x73	220/240	40000	IP20
CLCR-60	60	480	4620	320	3000/4000/6500	120	Ø500x90	220/240	40000	IP20

LED світильник (DOWNLIGHT)

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
DL-5N	5	40	450	6	4000	120	Ø90x45	220/240	40000	IP20
DL-5C	5	40	450	6	6000	120	Ø90x45	220/240	40000	IP20
DL-7N	7	55	660	18	4000	120	Ø126x53,5	220/240	40000	IP20
DL-7C	7	55	660	18	6000	120	Ø126x53,5	220/240	40000	IP20
DL-9N	9	75	800	22	4000	120	Ø126x53,5	220/240	40000	IP20
DL-9C	9	75	800	22	6000	120	Ø126x53,5	220/240	40000	IP20



LED лампа   Лампа розжарювання

LED світильники**LED світильники**

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
WPO-15N	15 120	1200	45	4000	120	215x115x62	220/240	50000	IP65
WPO-15C	15 120	1200	45	6500	120	215x115x62	220/240	50000	IP65
WPO-20N	20 160	1600	60	4000	120	271x146x76	220/240	50000	IP65
WPO-20C	20 160	1600	60	6500	120	271x146x76	220/240	50000	IP65
WPR-8N	8 65	550	28	4000	120	Ø150x79	220/240	40000	IP54
WPR-8C	8 65	550	28	6500	120	Ø150x79	220/240	40000	IP54
WPR-12N	12 100	880	28	4000	120	Ø190x79	220/240	40000	IP54
WPR-12C	12 100	880	28	6500	120	Ø190x79	220/240	40000	IP54
WPR-15N	15 120	1200	45	4000	120	Ø167x70	220/240	50000	IP65
WPR-15C	15 120	1200	45	6500	120	Ø167x70	220/240	50000	IP65
WPR-20N	20 160	1600	60	4000	120	Ø221x80	220/240	50000	IP65
WPR-20C	20 160	1600	60	6500	120	Ø221x80	220/240	50000	IP65

LED лампа   Лампа розжарювання**LED світильники з датчиком руху**

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
WPRMS-12N	12 100	935	28	4000	120	Ø209x47,5	220/240	40000	IP54
WPRMS-12C	12 100	935	28	6500	120	Ø209x47,5	220/240	40000	IP54
WPOS-20N	20 100	1600	36	4000	120	296x146x76	220/240	40000	IP65
WPOS-20C	20 100	1600	36	6500	120	296x146x76	220/240	40000	IP65

LED лампа   Лампа розжарювання**LED світильник**

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
CLS-15N	15 120	1080	16	4000	120	270x270x72	220/240	40000	IP20
CLS-15C	15 120	1080	16	6500	120	270x270x72	220/240	40000	IP20
CLS-20N	20 160	1540	20	4000	120	320x320x80	220/240	40000	IP20
CLS-20C	20 160	1540	20	6500	120	320x320x80	220/240	40000	IP20

LED лампа   Лампа розжарювання

LED світильник лінійний та T8

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LX3005-0,6-8N	8	65	715	44	4000	120	625x37x31	220/240	40000	IP20
LX3005-0,6-8C	8	65	715	44	6500	120	625x37x31	220/240	40000	IP20
LX3005-1,2-16N	16	130	1430	88	4000	120	1235x37x31	220/240	40000	IP20
LX3005-1,2-16C	16	130	1430	88	6500	120	1235x37x31	220/240	40000	IP20
LX3012-0,6-18N	18	150	1450	100	4000	120	600x75x20	220/240	40000	IP20
LX3012-0,6-18C	18	150	1450	100	6500	120	600x75x20	220/240	40000	IP20
LX3012-1,2-36N	36	300	2700	200	4000	120	1200x75x20	220/240	40000	IP20
LX3012-1,2-36C	36	300	2700	200	6500	120	1200x75x20	220/240	40000	IP20
LX3015-0,6-18N	18	150	1300	42	4000	120	615x54x34	220/240	40000	IP20
LX3015-0,6-18C	18	150	1300	42	6500	120	615x54x34	220/240	40000	IP20
LX3015-1,2-36N	36	300	2500	84	4000	120	1215x54x34	220/240	40000	IP20
LX3015-1,2-36C	36	300	2500	84	6500	120	1215x54x34	220/240	40000	IP20

LED лампа  

Лампа розжарювання




LED світильник T5

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LX2001-0,3-4N	4	35	340	24	4000	120	311x36x22	220/240	40000	IP20
LX2001-0,3-4C	4	35	340	24	6000	120	311x36x22	220/240	40000	IP20
LX2001-0,6-8N	8	65	680	42	4000	120	572x36x22	220/240	40000	IP20
LX2001-0,6-8C	8	65	680	42	6000	120	572x36x22	220/240	40000	IP20
LX2001-0,9-12N	12	100	1020	62	4000	120	872x36x22	220/240	40000	IP20
LX2001-0,9-12C	12	100	1020	62	6000	120	872x36x22	220/240	40000	IP20
LX2001-1,2-16N	16	130	1400	84	4000	120	1172x36x22	220/240	40000	IP20
LX2001-1,2-16C	16	130	1400	84	6000	120	1172x36x22	220/240	40000	IP20

LED лампа  

Лампа розжарювання



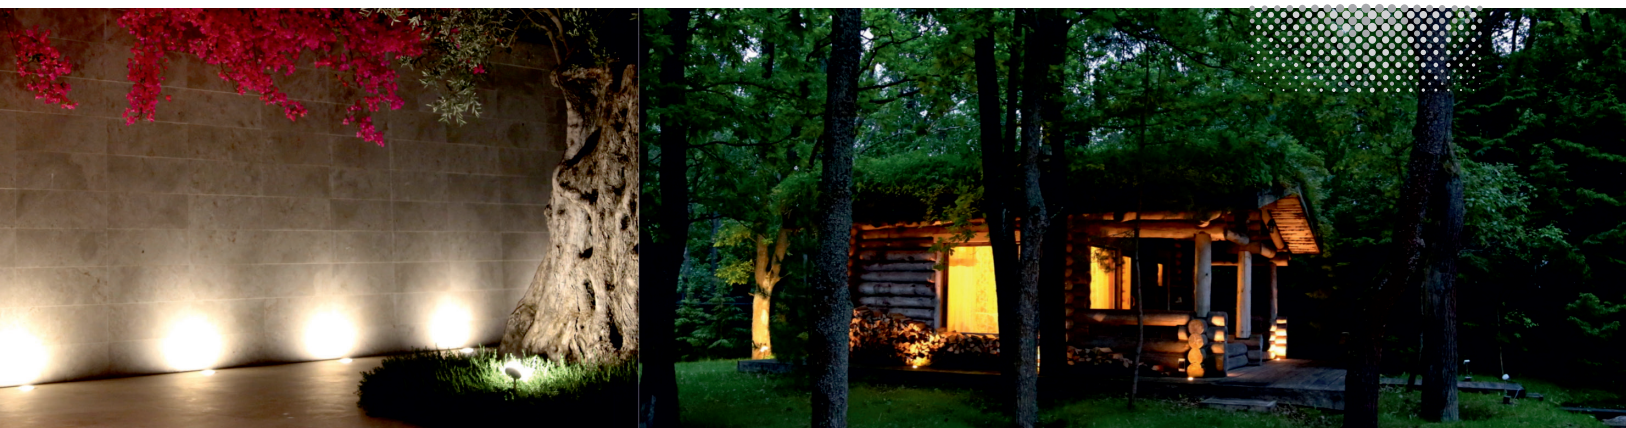

LED світильники на сонячних батареях з датчиком руху

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	Ступінь захисту
SSWL-01N	10	100	200	20	4000	120	124x95x49	IP64
SSWL-01C	10	100	200	20	6000	120	124x95x49	IP64
SSWL-02N	27	220	800	54	4000	120	304x104x48	IP64
SSWL-02C	27	220	800	54	6000	120	304x104x48	IP64

LED лампа  

Лампа розжарювання

LED пиловологозахисний світильник

артикул	потужність, W  → 	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LX7001-0,6-18N	18 145	1350	96	4000	120	590x86x66	220/240	35000	IP65
LX7001-0,6-18C	18 145	1350	96	6000	120	590x86x66	220/240	35000	IP65
LX7001-1,2-36N	36 290	2700	192	4000	120	1180x86x66	220/240	35000	IP65
LX7001-1,2-36C	36 290	2700	192	6000	120	1180x86x66	220/240	35000	IP65

LED лампа  

Лампа розжарювання





LED світильник (Міні Сад)

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LMG-1-14N	14	140	950	4000	40	360x240x503	220/240	40000	IP20

LED лампа



Лампа розжарювання




LED лампи

артикул	потужність, W  → 		цоколь	кут розсіювання світла, °	розміри d x L (мм)	напруга, V	PPF μmol/s	ресурс годин	Ступінь захисту
FLX-PAR38	15	120	E27	40	121 x 128	220/240	12	40000	IP40
FLX-T8-1,2	18	145	G13	120	1200x25,5	220/240	24	40000	IP20

LED лампа



Лампа розжарювання

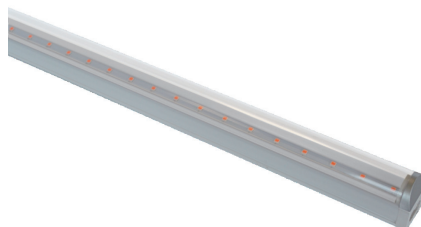

LED світильник

артикул	потужність, W  → 		кут розсіювання світла, ⁰	розміри d x L (мм)	напруга, V	PPF μmol/s	ресурс годин	Ступінь захисту
FLX-3005-0,6	8	65	120	570x28x35	220/240	12	40000	IP20

LED лампа



Лампа розжарювання

Промислове освітлення

LED
technology



LED світильник металевий (HIGHBAY)

артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LHB-26-N	26	210	1550	30	4000	120	Ø167x90	220/240	40000	IP20
LHB-26-C	26	210	1550	30	6500	120	Ø167x90	220/240	40000	IP20
LHB-43-N	43	350	3100	50	4000	120	Ø225x120	220/240	40000	IP20
LHB-43-C	43	350	3100	50	6500	120	Ø225x120	220/240	40000	IP20
LHB-72-N	72	600	5500	80	4000	120	Ø235x150	220/240	40000	IP20
LHB-72-C	72	600	5500	80	6500	120	Ø235x150	220/240	40000	IP20
LHB-100-N	100	800	8200	112	4000	120	Ø315x240	220/240	40000	IP65
LHB-100-C	100	800	8200	112	6500	120	Ø315x240	220/240	40000	IP65


LED лампа   Лампа розжарювання



LED світильник вуличний

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	розміри (мм)	напруга, V	ресурс годин	Ступінь захисту
LXSL-30-N	30	240	3300	1	4000	120	495x200x60	220/240	40000	IP65
LXSL-30-C	30	240	3300	1	6500	120	495x200x60	220/240	40000	IP65
LXSL-50-N	50	400	5550	1	4000	120	500x215x85	220/240	40000	IP65
LXSL-50-C	50	400	5550	1	6500	120	500x215x85	220/240	40000	IP65
LXSL-100-N	100	800	11000	2	4000	120	720x280x120	220/240	40000	IP65
LXSL-100-C	100	800	11000	2	6500	120	720x280x120	220/240	40000	IP65

LED лампа   Лампа розжарювання

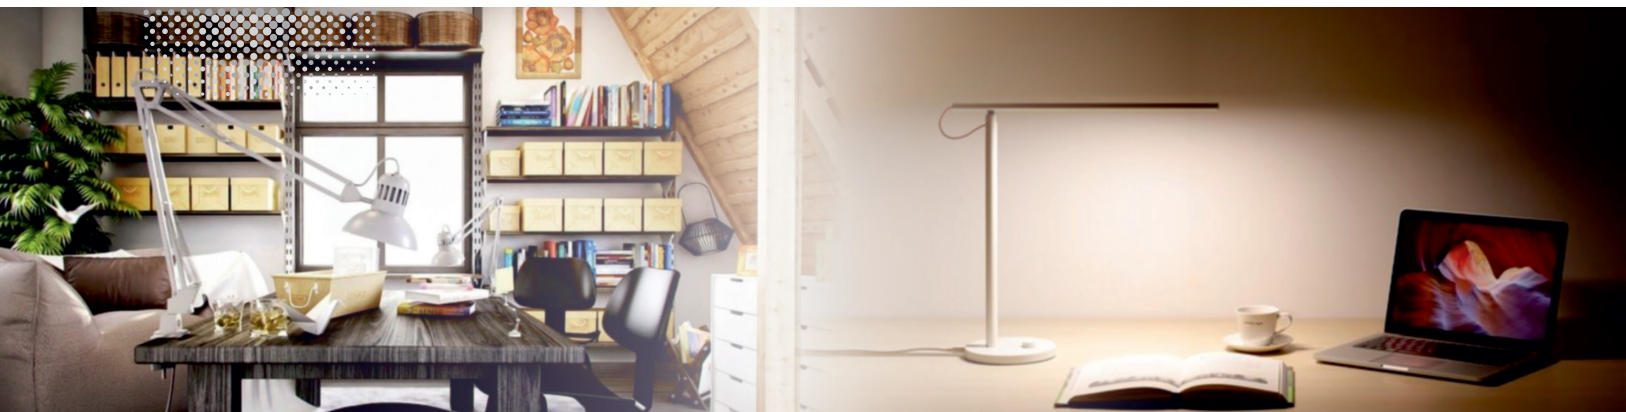

TL-01B



TL-01W



TL-02B



TL-02W



TL-03W



TLC-04W



TL-04W

Світлодіодний настільний світильник

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	колірна температура, °K	Рівней яскравості	Сенсорна кнопка	Диммер	Нічник	USB кабель	LCD екран
TL-01W	10	100	550	3000/4000/6000	3	●	●	●	X	X
TL-01B	10	100	550	3000/4000/6000	3	●	●	●	X	X
TL-02W	9	90	460	4000	3	●	X	X	X	X
TL-02B	9	90	460	4000	3	●	X	X	X	X
TL-03W	10	100	550	3000/4000/6000	5	●	●	X	X	●
TLC-04W	6	60	200	4000	3	●	●	●	●	X
TL-04W	6	60	200	4000	3	●	●	●	●	X

LED лампа  

Лампа розжарювання

X - не має ● - має

LED нічники

LED
technology



NL-01W

NL-02W




NL-03W

NLB-01W

LED нічники

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	розміри (мм)	напруга, V	напруга, V	Ступінь захисту	Особливості
NL-01W	0,7	6	-	4	115x60x36	220/240	220/240	IP20	RGB
NL-02W	1	8	30	6	90x90x75	220/240	220/240	IP20	2 USB
NL-03W	0,6	5	10	12	87x77x87	220/240	220/240	IP20	сенсорна кнопка, розетка
NLB-01W	3	25	120	20	115x75x25	3*AAA	3*AAA	IP20	на батареях, диммер

LED лампа  Лампа розжарювання 

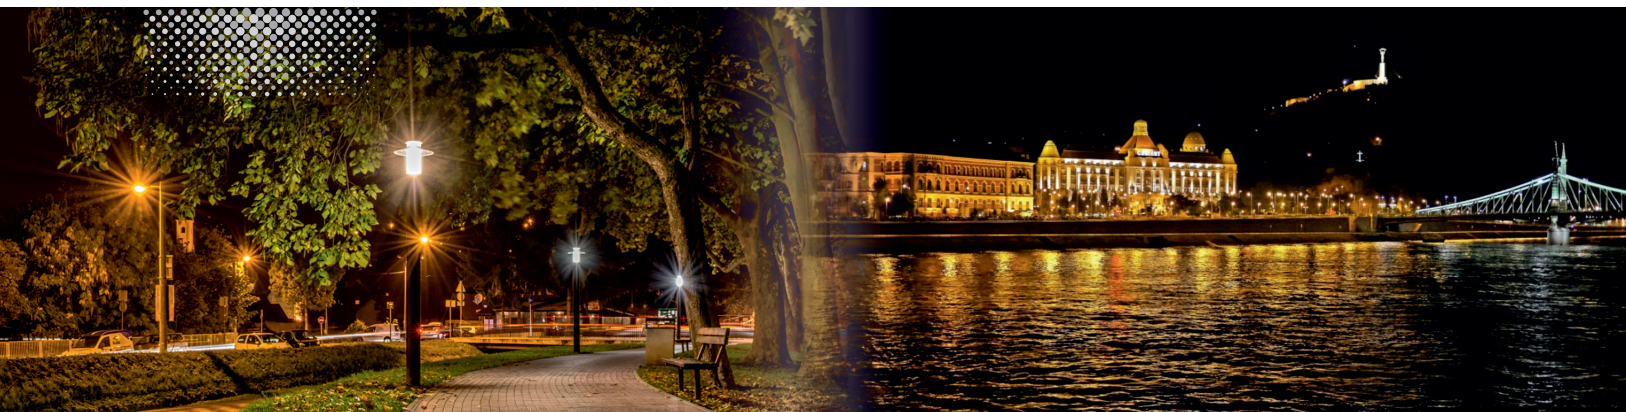

Датчики світла

артикул	Номинальний струм, А	Навколишнє освітлення, LUX	Робоча температура, °C	Робоча вологостійкість, RH	Напруга, В	Ступінь захисту
LS-01W	6	<5-15	-20/+40	<93%	220/240	IP44
LS-02W	10	<5-50 (регулюється)	-20/+40	<93%	220/240	IP44



LS-01W



LS-02W



MS-01B



MS-01W



MS-02B



MS-02W



MS-03W



MS-04W



MS-05W





MS-06W

Датчики руху

артикул	Дальність виявлення, м	Поріг спрацювання	Кут виявлення, °	Робоча температура, °C	Час затримки	Номинальне навантаження, Вт	Висота встановлення	Робоча вологостійкість	Споживна потужність, Вт	Напруга, В
MS-01W	12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	220/240
MS-01B	12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	220/240
MS-02W	5-12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	220/240
MS-02B	5-12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	220/240
MS-03W	6м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 15хв±2хв	макс. 1200	2,2-4м	<93% RH	0,5	220/240
MS-04W	6м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 15хв±2хв	макс. 1200	2,2-4м	<93% RH	0,5	220/240
MS-05W	6м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 5хв±1хв	макс. 60 (E27)	2-3,5м	<93% RH	-	220/240
MS-06W	9м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	160	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1-1,8м	<93% RH	0,5	220/240

ЗРАЗКИ ОБЛАДНАННЯ та РЕКЛАМИ

1. Стійки для виробів:

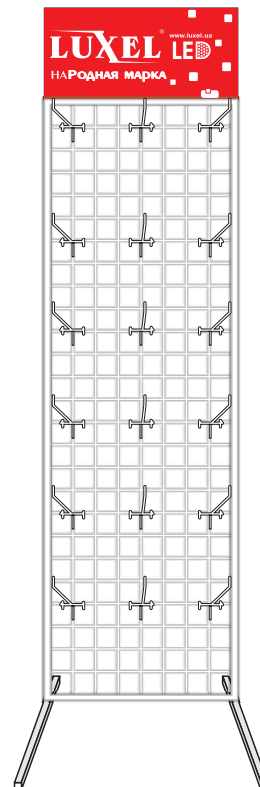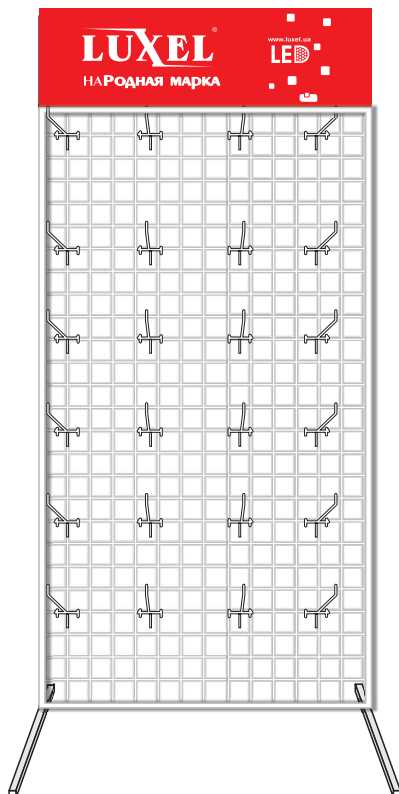

2. Стенд для перевірки на 3 лампи




4. Плакати, брошури



3. Лайтбокс на 4 лампи



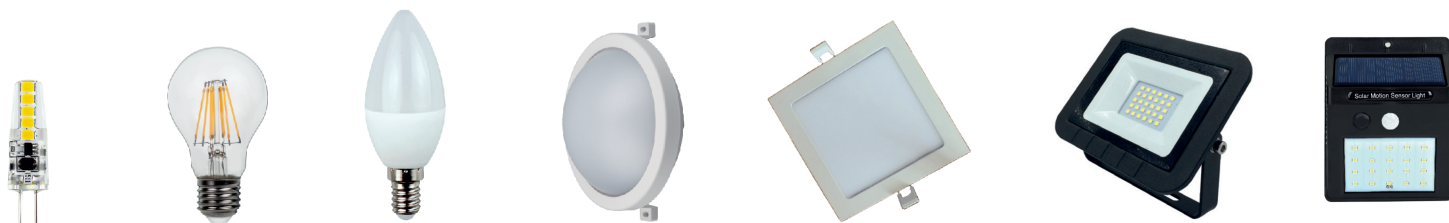

Ви гідні яскравого життя...

www.luxel.ua



LED- лампи

LED-панелі

LED-світильники

LED-прожектори

LED
technology